


# SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PRESSÃO

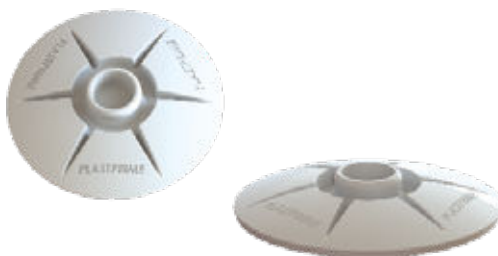

## · Nome do Produto

Sistema de Fixação por Pressão

## · Categoria

Fixadores

## · Classificação Fiscal / NCM

39263000

## · IPI

5%

## · Outros

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS  
Para todos os estados em caso de contribuintes que utilizarão o produto para uso/consumo.

## · Substituição Tributária

Verificar Tabela Fiscal



## · Modelo / Cor

Botão de Pressão

## · Referência

URP 215003

## · Código de Barras

7899745703795



## · Indicações de Uso

Fixação de tecidos e estofados em vidros, metais, pvc, fibra e plásticos, sem a necessidade de furos.



## · Cuidados

Limpeza prévia da superfície a ser aplicado o botão de pressão com álcool isopropílico. A temperatura ideal para aplicação do adesivo é entre 21 e 38°C, atingindo a resistência máxima 72 horas após a aplicação.



## · Restrições de Uso


Não utilizar o produto submerso em líquidos. A temperatura mínima para aplicação do adesivo é 10°C, o adesivo não flui abaixo dessa temperatura



## SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PRESSÃO



### · Especificações do Produto

Material	Massa (com adesivo)	Dimensões da peça (com adesivo)
Poliacetel	4,7g	Ø 40 x 7 mm
Fita Adesiva	Diâmetro do botão metálico	Cores
Dupla face conformável com adesivo acrílico 1,1mm	Ø 9,7 mm	 Branco



### · Especificações das Embalagens

Embalagem	10	100	500
<b>Medidas Embalagem</b> (comp x larg x alt) / metro	0,080 x 0,060 x 0,030	0,165 x 0,160 x 0,050	0,300 x 0,210 x 0,070
<b>Peça / Embalagem</b>	10	100	500
<b>Material</b>	Poliacetel	Poliacetel	Poliacetel
<b>Cubagem Embalagem</b>	0,000	0,001	0,004
<b>Peso Unitário da Peça</b>	0,005	0,005	0,005
<b>Peso Bruto</b>	0,046	0,453	2,256
<b>Peso Cubado</b>	0,043	0,396	1,323
<b>Peso Embalagem</b>	0,001	0,003	0,006

### · Códigos das Embalagens Master

· Modelo / Cor	· Código de Barras
Botão de Pressão Pack com 10	47899745703793
Botão de Pressão Pack com 100	27899745703799
Botão de Pressão Pack com 500	37899745703796